

KATEPAL

Silcartex 135 Easy

Hengittävä aluskate

Silcartex 135 Easy on diffuusioavoin aluskate, jota käytetään yhdistettynä aluskatteena ja tuulensuojana rakenteessa, jossa lämmöneriste asennetaan suoraan kiinni aluskatteeseen ilman erillistä tuuletusväliä. Tällaisen rakenteen minimikaltevuus tulisi olla vähintään 15 astetta.

Rakenteessa aluskatteen tulee muodostaa vesi- ja ilmatiivis kerros. Tuote saumataan tarkoitukseen soveltuvalla teipillä, ja läpiviennit tiivistetään huolellisesti. Aluskatteen ja vesikatteen välin tulee tuulettua hyvin. Ilman tulee päästä poistumaan katon harjan tuntumasta, ja alaräystäillä tulee olla korvausilma-aukot.


Asennus voidaan suorittaa joko vaakasuoraan räystäään suuntaisesti, tai pystysuoraan kattokannattajien suuntaisesti. Pystysuoraan asennettaessa aluskate asennetaan yhtenäisenä harjalta räystäälle ilman jatkoksia. Vaakasuoraan

asennettaessa jatkosten teko on mahdollista kattokannattajan kohdalla.

Tuulensuoja-aluskatteen ja seinän tuulensuojan liitos tulee toteuttaa ilmatiivisti.

Kiinnitykseen suositellaan kuumasinkittyä huopanauloja. Aluskatteen asennuksen jälkeen varsinaisen vesikate tulee asentaa mahdollisimman pian.

Tuotetta voidaan käyttää myös tavallisen aluskatteen tapaan, mutta tällöin aluskatteen alapuolisen tilan tulee olla tuulettuva.

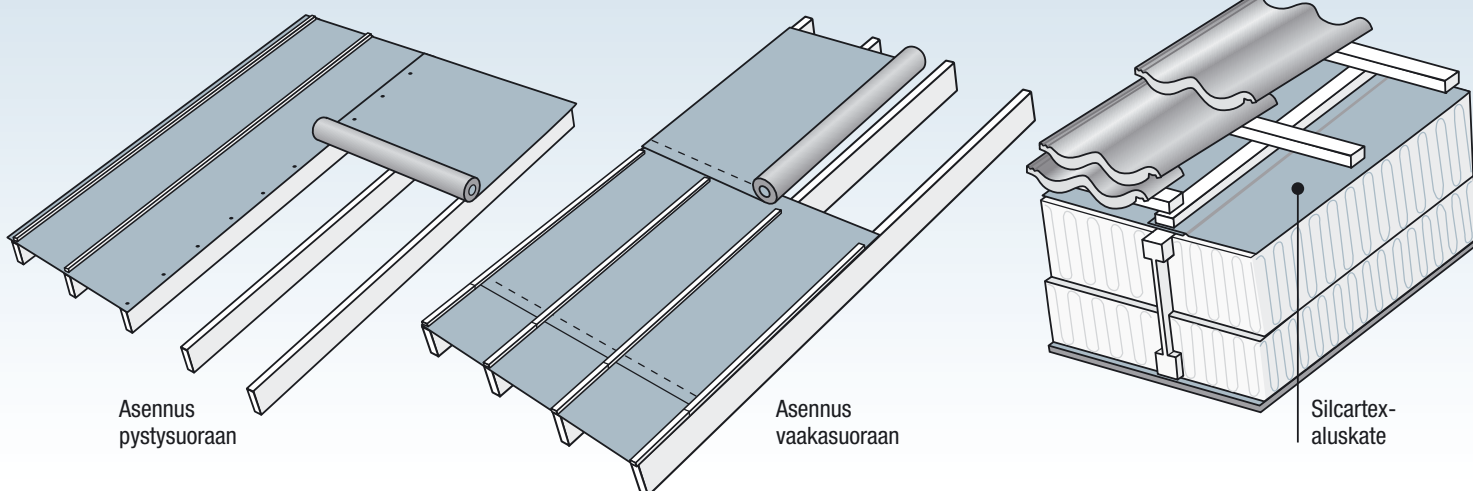

 10 kg 150 cm  50 m

Katepal Oy

Katepalintie 15
37500 Lempäälä

Puh. 03 375 9111
E-mail: myynti@katepal.fi

www.katepal.fi